



MINI, RAUMSPARTREPPE FÜR ENGE RÄUME. GELÄNDER MIT VERTIKALEN STÄBEN.

Mini







- 1 profilierte Stufen
- 2 Befestigung der Geländerstäbe an der Stufe
- 3 Ansicht von oben

Mini Treppe ist für kleinste Räume gedacht. Sie wurde aus in den Farben Chrom oder Weiß (RAL 9010) pulverbeschichteten Stahlträgern mit Befestigungen in den Farben des Trägers hergestellt. Sie zeichnet sich durch 54 cm breite Stufen, aus massivem Holz in hellem (Naturfarbe) oder dunklem Farbton, die passend profiliert und verlegt sind, um die maximale Benutzbarkeit bei einem minimalen Raumbedarf zu erlauben. Das Geländer besteht aus pulverbeschichteten Stahlstäben. Der Handlauf, in Holzoptik, ist in PVC mit einer "Aluseele" und in den Farben hell oder dunkel, passend zur Stufenfarbe, erhältlich.



Mini / technische Daten

DIE MINI-STANDARDKOMBINATION BESTEHT AUS:

11 PROFILIERTE STUFEN AUS MASSIVEM HOLZ


11 STAHLTRÄGER

GELÄNDER MIT VERTIKALEN STÄBEN AUF DER INNENSEITE

Tabelle 8				ERGÄNZENDES ZUBEHÖR	
	TREPPENHÖHE	STUFEN	STEIGUNGEN	STUFEN	HANDLÄUFE
▶INCREMENTI	von cm 266 bis cm 329	13	14	+ 2	+ 1
	von cm 247 bis cm 305,5	12	13	+ 1	+ 1
STANDARD	von cm 228 bis cm 282	11	12	11 PROFILIERTE STUFEN + 11 STAHLTRÄGER + GELÄNDER MIT VERTIKALEN STÄBEN AUF DER INNENSEITE	
DECREMENTI ▲	von cm 209 bis cm 258,5	10	11	-	-



REGULIERBARE STEIGUNGEN, VON 19 BIS 23,5 CM

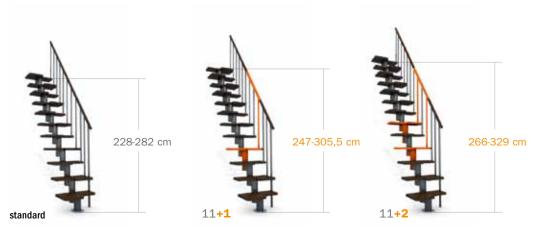




DREHRICHTUNG



ZUSÄTZLICHE BALUSTRADE

Sie ist notwendig, um die Öffnung des oberen Geschosses zu sichern (Abb. 1). Es handelt sich um ein Anbaumodul von 120 cm aus 10 Geländerstäben, Handlauf und Befestigungen.

ÖFFNUNGSTYP UND BALUSTRADEN



ZUSÄTZLICHE STUFEN / HANDLÄUFE

Die Zusatzstufe ist immer eine rechte Stufe. Durch den Kauf einer oder mehrerer zusätzlicher Stufen erreicht die Treppe eine Höhe bis zu 329 cm. Zusatzstufen bestehen aus einem Strukturteil, einer Stufe und Geländerstäben. Für einige Konfigurationen müssen zusätzliche Spindelmodule gekauft werden (Tab. 8).

AUßENGELÄNDER

Das zusätzliche Außengeländer, besteht aus 12 Stäben, Handlauf und Befestigungen, dient als Schutz wenn die Außenseite der Treppe weit von der Wand entfernt ist.

